


不等辺アングルキャップ

製品用途 // 不等辺アングル鋼材・L型ブラケット40片穴用

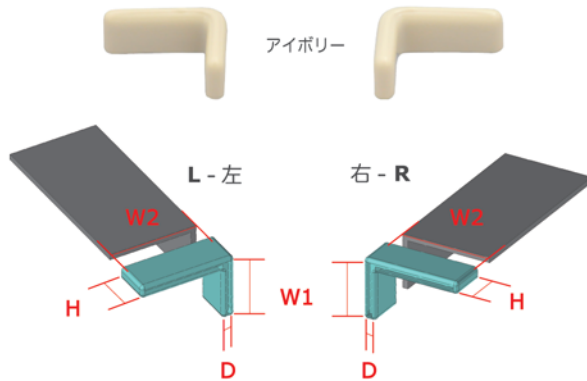

2D図面

PDFにて御用意できます。

材質


軟質塩化ビニール

温度

常温で60℃以下で使用して下さい。

PRODUCT CONCEPT

作業中及び施工後の安全確保と切断面の防錆用を使用して下さい。
また密着させることで切断面の錆をおさえる効果があります。
接着及び防水処理には、専用接着剤を使用して下さい。



呼び	品番	サイズ	W1×W2×H×D	標準色
アングル	A30201-3040	40L	30×40×15×3	ブラック：ホワイト：グレー：アイボリー
	A30201-4030	40R	30×40×15×3	ブラック：ホワイト：グレー：アイボリー
呼び	品番	サイズ	W1×W2×H×D	標準色
鋼材	A30201-5075	75L	50×75×30×6	ブラック：ホワイト：グレー：アイボリー
	A30201-7550	75R	50×75×30×6	ブラック：ホワイト：グレー：アイボリー
	A30201-7590	90L	75×90×30×6	ブラック：ホワイト：グレー：アイボリー
	A30201-9075	90R	75×90×30×6	ブラック：ホワイト：グレー：アイボリー

製品の改良のため予告なく製品の仕様を変更することがありますので、予めご了承下さい。

記載の仕様は2013年6月現在のものです。本カタログの一部又は全部の無断複写は固く禁じます。

ANNWAY JAPAN

株式会社 アンウェイジャパン

〒356-0051 埼玉県ふじみ野市亀久保 1187-1

tel : 049-256-5155 fax : 049-256-6101