


チャンネルキャップ

製品用途 // チャンネル鋼材・配管用プレスチャンネル

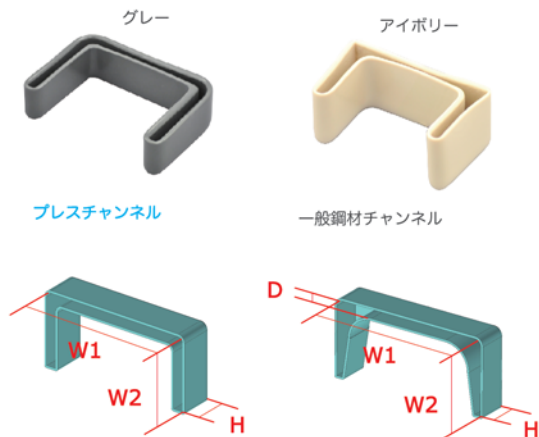

2D図面 PDFにて御用意できます。

材質 軟質塩化ビニール

温度 常温で60℃以下で使用して下さい。

H 寸法=はめ込み深さ

PRODUCT CONCEPT



配管用架台端の安全保護（プレスチャンネル） 太陽光発電パネル用架台端の安全保護（一般鋼材チャンネル）及び切断面の防錆用にご使用ください。

呼び	品番	サイズ	W1×W2×D×H	標準色
一般鋼材	A30202-0075	75	75×40×5×30	ブラック:ホワイト:グレー:アイボリー
	A30202-0100	100	100×50×5×30	ブラック:ホワイト:グレー:アイボリー
	A30202-0125	125	125×65×6×40	ブラック:ホワイト:グレー:アイボリー
	A30202-150A	150A	150×75×6.5×50	ブラック:ホワイト:グレー:アイボリー
	A30202-150B	150B	150×75×9×50	ブラック:ホワイト:グレー:アイボリー
	A30202-0180	180	180×75×7×50	ブラック:ホワイト:グレー:アイボリー
	A30202-200A	200A	200×80×7.5×60	ブラック:ホワイト:グレー:アイボリー
	A30202-200B	200B	200×90×8×60	ブラック:ホワイト:グレー:アイボリー
呼び	品番	サイズ	W1×W2×H	標準色
プレスチャンネル	A30202-9754	P75A	75×40×20	ブラック:ホワイト:グレー:アイボリー
	A30202-9755	P75B	75×50×20	ブラック:ホワイト:グレー:アイボリー
	A30202-9100	P100	100×50×20	ブラック:ホワイト:グレー:アイボリー
	A30202-9125	P125A	125×50×30	ブラック:ホワイト:グレー:アイボリー
	A30202-9126	P125B	125×65×30	ブラック:ホワイト:グレー:アイボリー
	A30202-9150	P150	150×65×30	ブラック:ホワイト:グレー:アイボリー

製品の改良のため予告なく製品の仕様を変更することがありますので、予めご了承下さい。

記載の仕様は2013年6月現在のものです。本カタログの一部又は全部の無断複写は固く禁じます。

ANNWAY JAPAN

株式会社 アンウェイジャパン

〒356-0051 埼玉県ふじみ野市亀久保 1187-1

tel : 049-256-5155 fax : 049-256-6101